


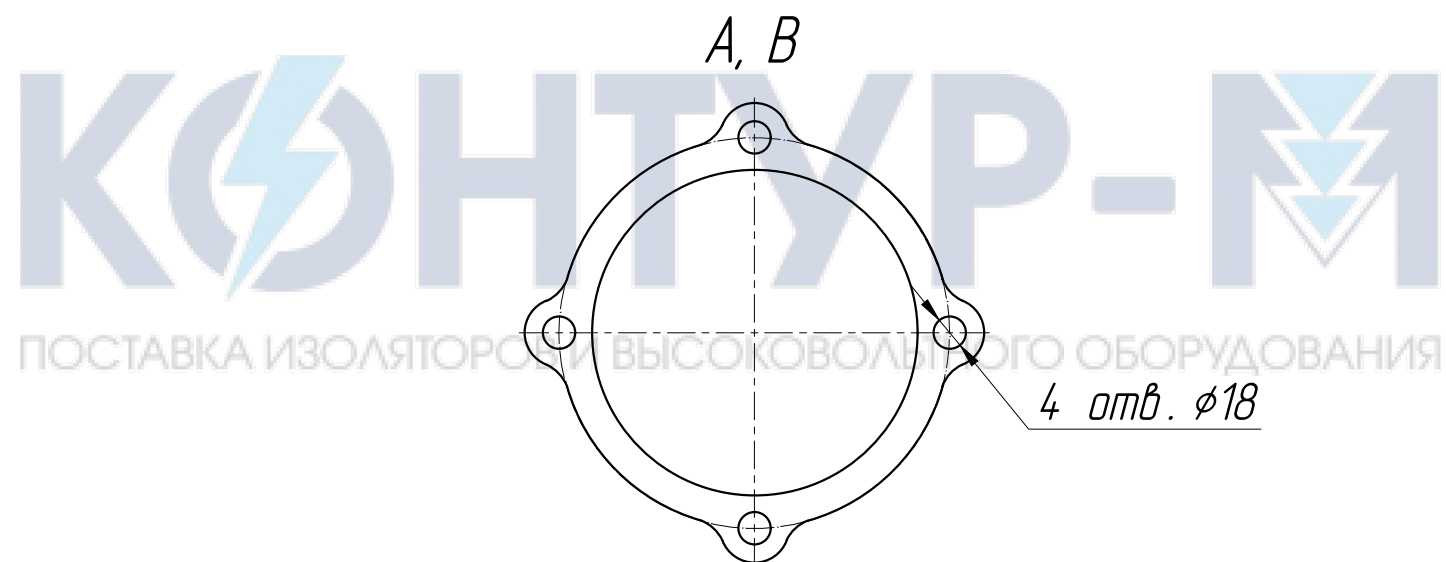

1. Номинальное напряжение 110 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 2000 мм.
3. Минимальный разрушающий момент при кручении 2 кН·м.
4. Минимальная разрушающая сила при изгибе 3 кН.
5. Испытательное напряжение полного грозового импульса 450 кВ.
6. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём – 185 кВ.
7. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034–23.
8. Материал керамический электротехнической группы – С120.
9. Срок службы не менее 30 лет.

[illegible]