
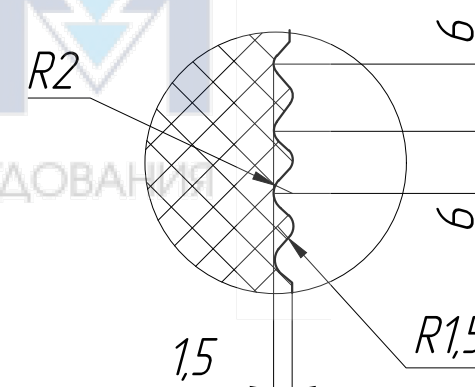


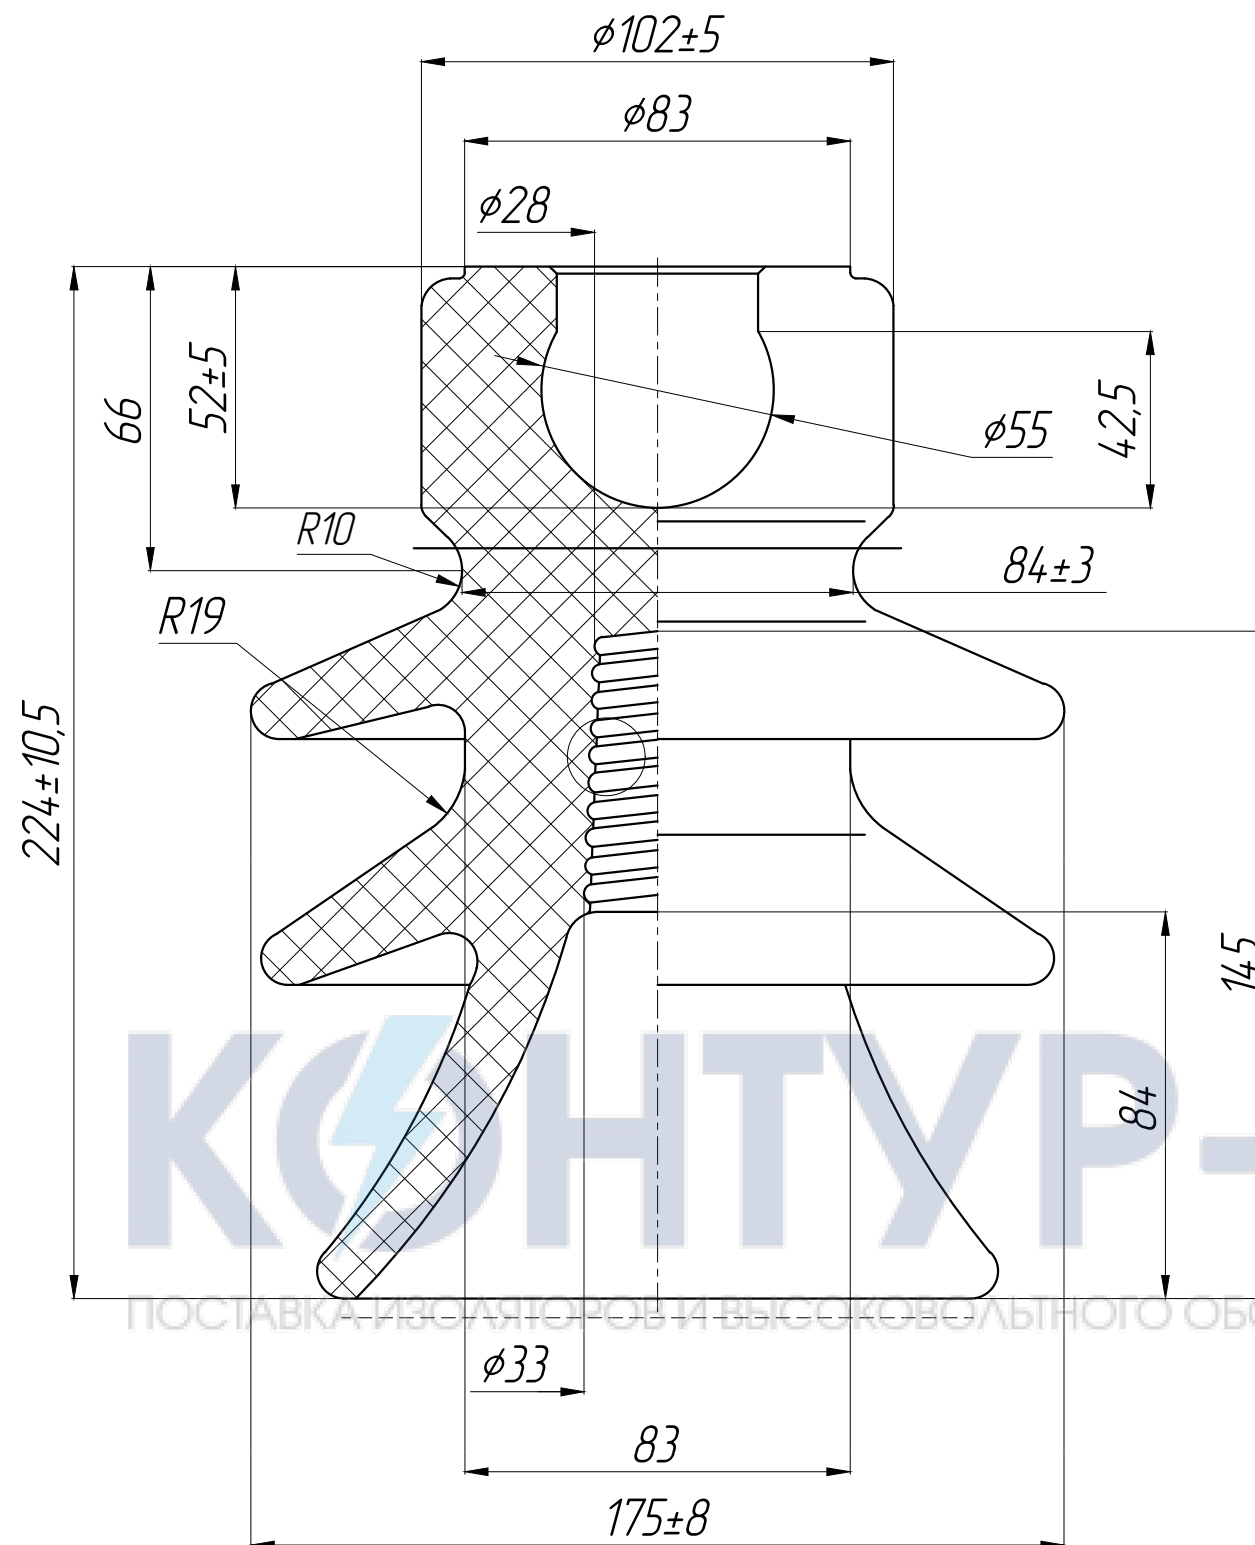

1. Номинальное напряжение 20 кВ.
2. Испытательное напряжение полного грозового импульса 125 кВ.
3. Выдерживаемое импульсное напряжение 135 кВ.
4. Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц в сухом состоянии не менее 85 кВ.
5. Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц под дождём не менее 65 кВ.
6. Механическая разрушающая сила при изгибе не менее 13 кН.
7. Длина пути утечки не менее 400 ± 11 мм.
8. Покрытие: глазурь коричневая.
9. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 1232-2017.
10. Срок службы не менее 30 лет.
11. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

					Изолятор ШФ -20- Г 1	Лит.	Масса	Масштаб	
								3,5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Пров.					ООО «Контур-М»	Лист	Листов	1	
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									